



Basilica AL

IP66	IK20 (250J)	Kompakt/Rund	SKI	Anbau	HT40°C
HT50°C	TM65/66				

Bahn und Beförderung

Haft und Gewahrsam

Psychiatrie und Maßregelvollzug

Stadt und Gemeinde

Basilica AL ist eine ultraschlagfeste moderne Leuchte im Anti-Ligatur-Design, die modernes Design mit einem extrem hohen Sicherheitskomfort vereint.

Standardfarben

silber glatt

weiß glatt

cremeweiß

- Produktbeschreibung

Basilica AL ist eine ultraschlagfeste moderne Leuchte im Anti-Ligatur-Design, die modernes Design mit einem extrem hohen Sicherheitskomfort vereint. Anti-Ligatur-Produkte verhindern, dass sich Menschen versehentlich oder absichtlich selbst schaden. Der ultraschlagfeste Diffusor mit einer eingebrannten Polyester-Strukturbeschichtung wird durch versenkte Resistorx-Schrauben am Gehäuse befestigt, was für Manipulationssicherheit sorgt. Die Spaltmaße zwischen Gehäuse und Diffusor sind minimal. Das Gehäuse aus Aluminiumdruckguss ist enorm widerstandsfähig, vandalismussicher sowie langlebig. Basilica AL ist das ideale Lichtwerkzeug, wenn es um anspruchsvolle sowie suizidhemmende Beleuchtungslösungen aus dem Bereich Psychiatrie und Maßregelvollzug geht. Die warmweiße Lichtfarbe und Optionen wie Nachlichtfunktion in Verbindung mit extremer Schlagfestigkeit und Manipulationssicherheit machen Basilica zur idealen Aufbauleuchte für Wand oder Decke in forensischen Psychiatrien und anderen Klinikbereichen. Die moderne Leuchte eignet sich besonders für: Orte, an denen Menschen als "gefährdet" gelten, wie etwa in psychiatrischen Krankenhäusern, im Maßregelvoll-

zug, Haftkrankenhäusern, JVA's, Einrichtungen und Pflegeheimen.

IK20 (250J) [Mehr erfahren.](#)

IP66

Gehäuse: Aluminiumdruckguss, extrem korrosionsbeständig

Farbe: weiß glatt – [weitere Farboptionen.](#)

Diffusor: Polycarbonat, ultraschlagfest

Geräteträger: Wechselbarer Geräteträger mit Steckersystem (Plug&Play). Enthält Treiber, LED-Platinen und ggfs. weitere Komponenten.

Montage: Wand- / Deckenmontage

Kabeleinführung: rückseitig

Design Life: 30+ Jahre. [Mehr erfahren.](#)

■ Technische Daten

Basilica	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
Ø350mm x 105mm				
GBA35-1000W-X-SW	1034	9	115	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	2.8	CRI>80	50	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	500	134
	Abmessungen			
GBA35-1400W-X-SW	1279	11	117	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	2.8	CRI>80	50	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	500	134
	Abmessungen			
GBA35-1900W-X-SW	1781	16.2	110	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	2.8	CRI>80	50	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	413	134
	Abmessungen			
GBA35-2400W-X-SW	2316	20.9	111	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	2.8	CRI>80	40	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	500	134
	Abmessungen			
GBA35-1000N-X-SW	1073	8.9	120	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	2.8	CRI>80	50	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	526	141
	Abmessungen			

Basilica	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
Ø350mm x 105mm				
GBA35-1400N-X-SW	1321	10.9	121	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	2.8	CRI>80	50	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	526	141
	Abmessungen			
<hr/>				
GBA35-1900N-X-SW	1855	15.9	117	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	2.8	CRI>80	50	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	435	141
	Abmessungen			
<hr/>				
GBA35-2400N-X-SW	2420	20.9	116	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	2.8	CRI>80	40	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	526	141
	Abmessungen			
<hr/>				
Ø455mm x 115mm				
GBA45-2200W-X-SW	2173	16.9	129	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	4.5	CRI>80	40	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	428	149
	Abmessungen			
<hr/>				
GBA45-2800W-X-SW	2821	21.8	130	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	4.5	CRI>80	40	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	428	149
	Abmessungen			


Basilica	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
Ø455mm x 115mm				
GBA45-3400W-X-SW	3381	26.2	129	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	4.5	CRI>80	40	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	519	149
	Abmessungen			
GBA45-4000W-X-SW	3996	31.5	127	3000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	4.5	CRI>80	40	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	519	149
	Abmessungen			
GBA45-2200N-X-SW	2251	16.9	133	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	4.5	CRI>80	40	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	451	156
	Abmessungen			
GBA45-2800N-X-SW	2963	22.2	134	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	4.5	CRI>80	40	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	451	156
	Abmessungen			
GBA45-3400N-X-SW	3492	26.5	132	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	4.5	CRI>80	40	L ₈₀ B ₁₀₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	546	156
	Abmessungen			

Basilica	Leuchtenlichtstrom (lm)	Leistung (W)	Lichtausbeute (lm/W)	Farbtemperatur (K)
Ø455mm x 115mm				
GBA45-4000N-X-SW	4110	32	129	4000
	Gewicht (kg)	CRI	High Temp (°C)	LED-Lichtstromerhalt
	4.5	CRI>80	40	L ₈₀ B ₅₀ >72,000h
	Lebensdauer Treiber (bis zu h)	LED-Energieeffizienzklasse	Lichtstrom Notlicht (lm)	Lichtstrom Nachtlicht (lm)
	100.000	C	546	156
	Abmessungen			


Optionen

Nachtlicht	-NL
Bewegungsmelder integriert, Basic	-M1
Bewegungsmelder integriert, Advanced	-M2
DALI-Treiber, auf **% voreingestellt	-D
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung, Selbsttest	-ES
240V Wechselrelais	-ER
Zentralbatterie, 110V	-EV
3h-Notlichtbatterie, Bereitschaftsschaltung	-NE
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung	-ED
3h-Notlichtbatterie, Dauerschaltung	-E3
silber glatt	-SS
weiß glatt	-SW
cremeweiß	-SC
SwitchDIM	-DI
DALI-2 Dimming/Monitoring	-DA
CorridorFUNCTION	-CF


- Für Farboptionen ersetzen Sie bitte -SW mit dem erforderlichen Farbcode.
- HT bezieht sich auf die Standardversion. Für andere Optionen (z.B. -E3) und für Anwendungen kontaktieren Sie uns bitte.
- -CF funktioniert nur in Kombination mit -M1 oder -M2 oder einem externen, zusätzlichen Bewegungsmelder.
- Wenn Sie mehr als eine Montageoption für die 350mm Verschraubung benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb unter +49 (0)30 / 51 06 20 20 oder senden Sie eine E-Mail an info@designplanleuchten.de.
- -M2 ist nur für die Versionen BA35-1900..., BA45-2800... und BA45-4000... verfügbar.
- Die -ED Option nicht verfügbar für 350mm Basilica.
- -E3 / -ED / -ES und -M1 / -M2 Optionen NICHT in diesen Ausgängen möglich.
- -DA / -DI und -M1 / -M2 können nicht kombiniert werden.
- -NE und -DI / -DA / -CF / -PC / -M1 / -M2 können nicht kombiniert werden.
- -ER und -M1 / -M2 können nicht kombiniert werden.

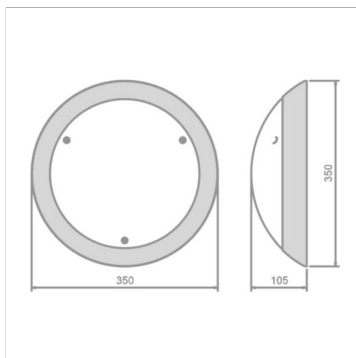

Basilica AL BA35

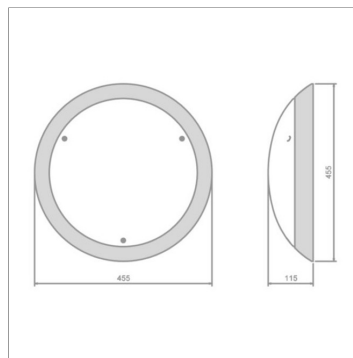

Basilica AL BA45

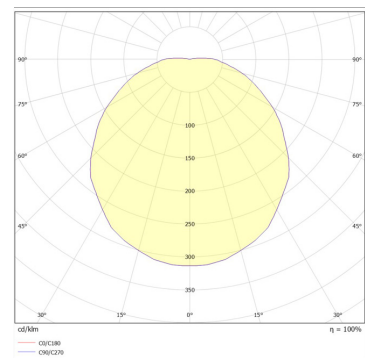

Basilica AL Lichtverteilungskurve